

近紅外線傳感器 OA-205V


OA-205V-1 狹小面積檢出專用型
OA-205V-2 商場，公共設施，小型店舖(汎用型)



● 規格

型號	OA-205V-1/OA-205V-2/OA-205-2TS
檢測高度	2.0-3.0m
檢測方式	近紅外線反射方式
範圍調整	縱向：底座角度/-2°~10° (OA-205V-1) 可變範圍0°~10° (OA-205V-2/2TS) 調整螺絲角度/±4°，每次1°
	橫向：調整螺絲角度/±7°，每次3.5°
電源	AC/DC 12~110V(50/60Hz)
額定電流	160mA 以內(DC 12V時)
指示燈	綠色：待機
	紅色：第一列感應時
	橙色：第二列感應時 (OA-205V-1沒有第二列)
輸出觸點	繼電器(無電壓) 50V0.1A 以內(電阻性負載)
反應時間	0.3秒以內
操作溫度	-20°C~+55°C(無結露)
重量	230克(本體)

● 橫向感應範圍

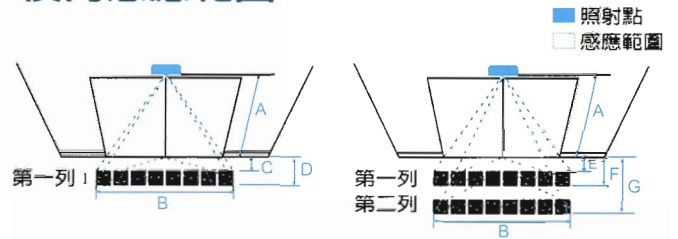

	2.00	2.20	2.50	2.70	3.00
A	2.10	2.30	2.60	2.80	3.10
B	0.73	0.80	0.91	0.98	1.09
C	0.85	0.93	1.06	1.14	1.27
D	0.16	0.18	0.20	0.22	0.25
E	0.27	0.29	0.33	0.36	0.40
F	1.34	1.47	1.68	1.81	2.01
G					

【M】


	6'6 3/4"	7'2 5/8"	8'2 7/16"	8'10 5/16"	9'10 1/8"
A	6'10 11/16"	7'6 9/16"	8'6 3/8"	9'2 1/4"	10'2 1/16"
B	2'4 9/16"	2'7 1/2"	2'11 11/16"	3'2 9/16"	3'6 13/16"
C	2'9 5/16"	3'3/4"	3'5 5/8"	3'9"	4'2"
D	6 5/16"	7 1/16"	7 7/8"	8 11/16"	9 13/16"
E	10 1/2"	11 1/2"	1'1 1/16"	1'2 2/16"	1'3 3/4"
F	4'4 3/4"	4'10 1/16"	5'5 15/16"	5'11 1/4"	6'7 1/16"
G					

【Feet,inch】

● 設定底座角度


OA-205V-1: -2°~10°之間可以調節

OA-205A-2/2TS: 0°~10°之間可以調節

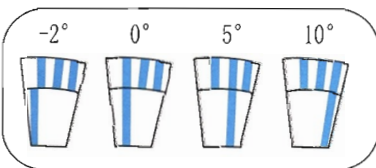


OA-205V-1


底座角度設定-2°時



底座角度設定5°時

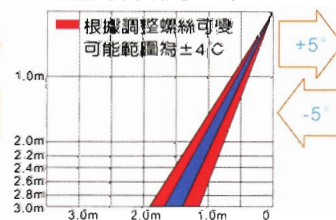


底座角度設定10°時

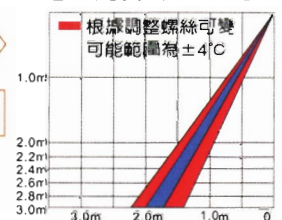


OA-205V-2/OA-205V-2TS


底座角度設定0°時



底座角度設定5°時



底座角度設定10°時



* 注意：
將照射點向門側
設定過度的話，
在門軌附近產生
非感應範圍。