

# OA-4700S

可安裝高度達4.7m自動門感測器



## 具有高密度區域的出色穩定性

除了來自所有方向的進入的區域配置之外，60個感測點的高密度區域可以安全、舒適的通行。

## 自動門影響消除設定可降低錯誤發生

搭載自動門影響消除設定功能，減少由於自動門晃動而引起的故障。

## 搭載多區域無限靜止的設定

## 高密度投在自動門上功能出色的安全性

感測器正下方設有12個高密度投在自動門上功能的感測點，可確保車輛和行人的安全。

## 可以單獨改變區域


自動門附近的區域可以個別設定以確保兩方的安全性。

## 搭載附加機能


- 搭載2個系統2輸出接點
- 搭載靜止物體檢測
- 搭載聯動模式設定

## 檢測區域

### 區域構成

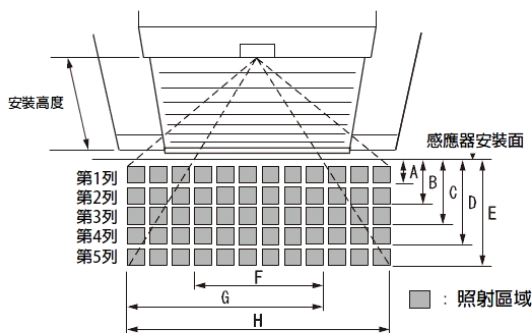

### 檢測區域(單位:m)

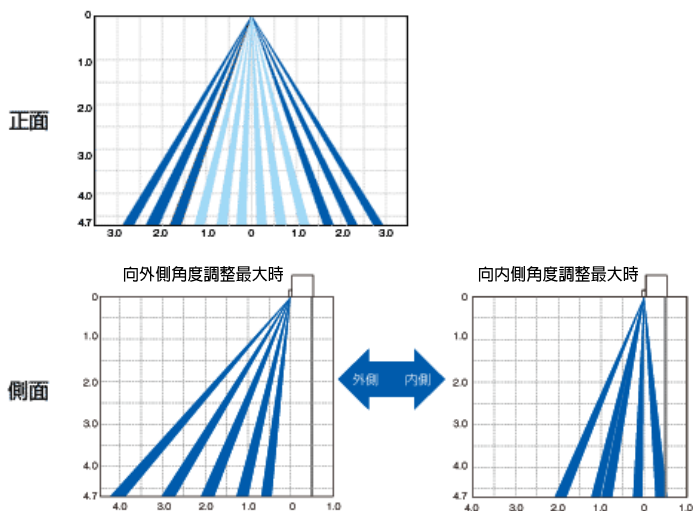


安裝高度	2500	3000	3500	4000	4500	4700
A	400 (170)	480 (200)	560 (230)	640 (250)	720 (280)	750 (290)
B	720 (470)	860 (570)	1000 (660)	1150 (750)	1290 (840)	1350 (870)
C	1170 (890)	1400 (1070)	1630 (1250)	1870 (1420)	2100 (1590)	2190 (1660)
D	1780 (1440)	2130 (1730)	2490 (2020)	2840 (2300)	3200 (2580)	3340 (2690)
E	2410 (1980)	2890 (2380)	3370 (2780)	3850 (3170)	4330 (3560)	4530 (3710)
F	1510	1810	2100	2400	2700	2830
G	2320	2790	3260	3710	4170	4560
H	3150	3790	4420	5050	5680	5920

※ 以上數據為觀測點的紀錄，根據進入的速度、服裝的顏色及材質以及地板顏色及材質，人(物)的檢測位置會有不同。  
以上數據是依照深度第1、2、3列6°、第4、5列44°的設定。  
( ) 內的數據是取下底座後的數值。

## 規格

型號	OA-4700S
外殼顏色	銀色
安裝高度	2.5m~4.7m
檢測方式	近紅外線反射方式(全區域靜止物體檢測)
檢測區域可變範圍	第4列~第5列區域 +26° ~ +44° 第1列~第3列區域 -6° ~ +6°
電源	AC/DC12~24V
消費電力 / 電流	2.5W/4VA以內
動作表示燈	綠色亮燈 待機時 橘色亮燈 第2列~第5列 紅色亮燈 第1列
輸出量	繼電器1輸出 (N.C/N.O) 無電壓50V0.3A (電阻負載) 繼電器2輸出 (N.C/N.O) 無電壓50V0.3A (電阻負載)
輸出保持時間	大約0.5秒
使用溫度範圍	-25° ~ +55° (未結冰時)
重量	270g/本體
安裝零件	本體x1、配線(4m)x1、安裝類型介紹x1、安裝螺絲x2、操作說明書x1、區域調整工具x1(出貨時配裝)

## 外型尺寸圖

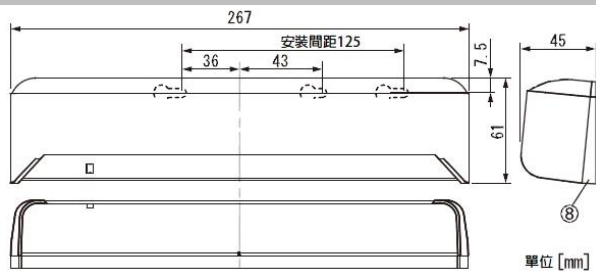

## 選配

### 防水蓋(L)



### L型角鐵

- 銀色
- 白色
- 黑色
- 青銅色