

OPTEX

近紅外線傳感器 OA-203V-2

OA-203V-2商場,公共設施,小型店舖(汎用型)


OA-202V-1狹小面積檢出専用型




規格

型 號	OA-203V-1/OA-203V-2
檢測高度	2.0~3.0m
檢測方式	近紅外線反射方式(靜止檢出,時間限定)
檢出面積 可變範圍	深度方向:1°~9°(每1°可變) 左右方向:各7°(每3.5°可變)
電 源	AC/DC 12~110V (50/60Hz)
額定電流	160mA以內(DC 12V時),4VA max(AC110V)
指示燈	綠色: 待機 紅色: 第一列感應時 橙色: 第二列感應時
輸出接點	繼電器(無電壓) 耐電壓 50V,0.1A以內 (電阻性負載)
反應時間	0.3秒以內
操作溫度	-20~+55°C (無結露)
重 量	200克(本體) 63X221X20.9mm


橫向感應範圍

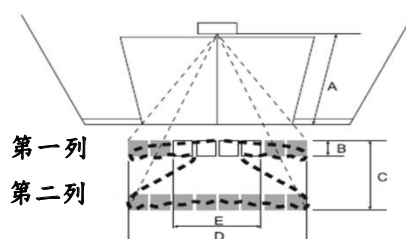


A	2.00 (6'6")	2.20 (7'2")	2.50 (8'2")	2.70 (8'10")	3.00 (9'10")
B	0.16 (0'6")	0.18 (0'7")	0.20 (0'8")	0.22 (0'9")	0.24 (0'10")
C	1.38 (4'4")	1.46 (4'10")	1.66 (5'5")	1.79 (5'11")	1.99 (6'6")
D	2.21 (7'3")	2.43 (7'12")	2.77 (9'1")	2.99 (9'10")	3.32 (10'11")
E	1.04 (3'5")	1.14 (3'9")	1.30 (4'3")	1.40 (4'7")	1.56 (5'1")
X	0.18 (0'7")	0.20 (0'8")	0.22 (0'9")	0.24 (0'10")	0.27 (0'11")

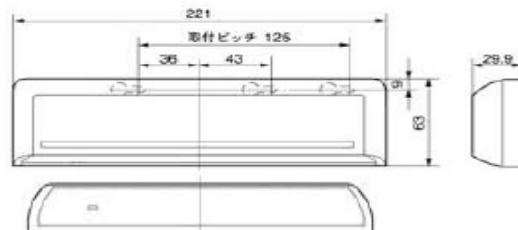


正面



向左調




向右調




側面


可調整變一列



外測調整




外測調整




側面


(第二列)



外測調整



外測調整



當成二合一感應器來使用
可將第一列調整到「角度
自動門無法安裝安全光線時