


▶ 規格

出力種別 / 型式	速度 (電流輸出) VP-420	速度 (電流輸出) + 加速度波形 (電圧輸出) VP-421	加速度 (電流輸出) VP-422
震動範圍	10 Hz~1 kHz, ±5% (ISO10816)	10 Hz~1 kHz, ±5% (ISO10816)	10 Hz~5 kHz, ±3 dB
測定範圍※1	10, 20, 25, 50, 100 mm/s rms	10, 20, 25, 50, 100 mm/s rms	9.8, 19.6, 49, 98, 980 m/s <sup>2</sup> rms
控制輸出	4~20 mA / 0~F.S	4~20 mA / 0~F.S 加速度波形: 5 mV / (m/s <sup>2</sup> ) 10.2 mV / (m/s <sup>2</sup> )	4~20 mA / 0~F.S
電源電壓	DC15~30 V, 30 mA以上		
熱機時間	大約2秒		
輸出阻抗	DC24 V, 最大600 Ω		
絶縁抵抗	DC500 V, 100 MΩ以下		
耐温度	-25~90 °C		
接線長度※1	標準 5 m (最大1,000 m)		
重量	約150 g (不含接線)		
保護構造	防滴型: IP65 (防塵・防滴) 防水接線型: IP67 (防塵・防水) 耐水型: IP68 (防塵・完全防水: 水深 100 m, 10 bar)		

※1 採購時請指定測定RANGE以及接線長度

▶ 尺寸 (測頭有三種類)

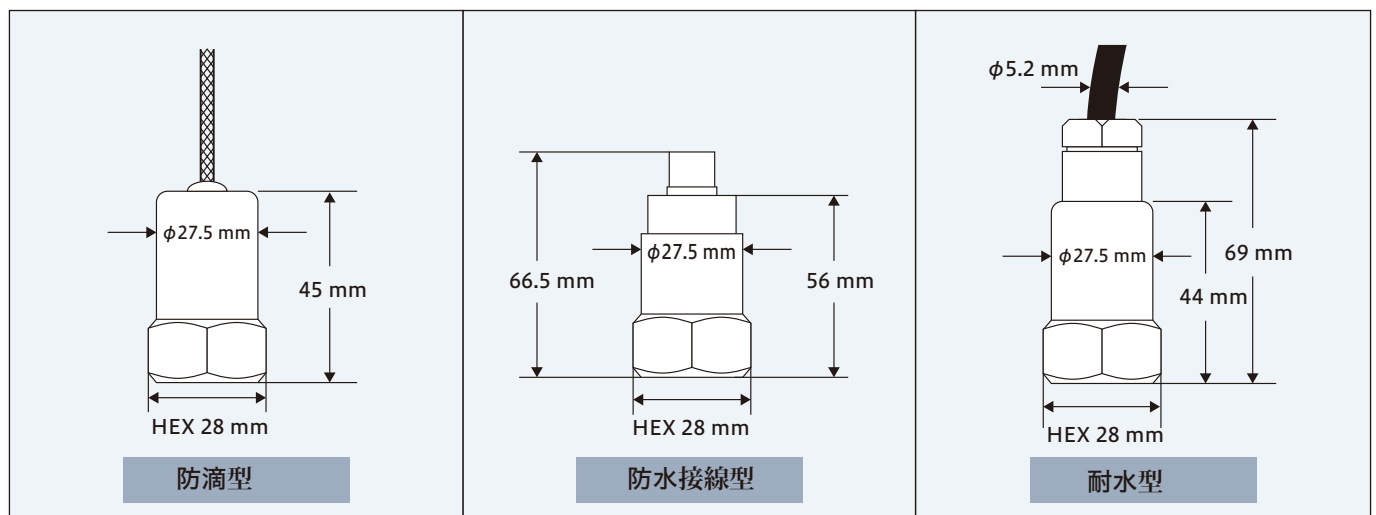

▶ 選配

型 式	MS-AS001	MS-AS002	MS-AS003	MS-AM005	MS-AC011-5
品 名	簡便安裝 (安裝台)	簡便安裝 (M 8 公)	簡便安裝 (M 6 公)	簡便安裝 (磁鐵)	連接線 5m 放水接線型適用
画 像	測定方 安裝方	測定方 安裝方	測定方 安裝方	測定方 安裝方	—

**STATELY** 綜元股份有限公司

綜元股份有限公司 STATELY INC.  
 新北市三重區重新路5段609巷20號8樓之1  
 Tel : +886-2-29992234  
 Fax : +886-2-29992441  
<http://www.state.ly.com.tw/>

※本体及び外觀は改良のため、予告なしに変更することがあります。



JQA-1573  
 大阪工場  
 主製品: 振動試験装置  
 振動計測機器



CI/14640E  
 大阪サイト